

Трио Сервис

 Верт/Гориз нагрузка на шар: **75/1500**

 Доп. Электрика: **Требуется со Smart-Connect**

 Тип шара/Код: **A**

 Кузов: **Седан**


 Тип двигателя: **Бензиновый, дизельный**

 Привод: **На передние колёса**





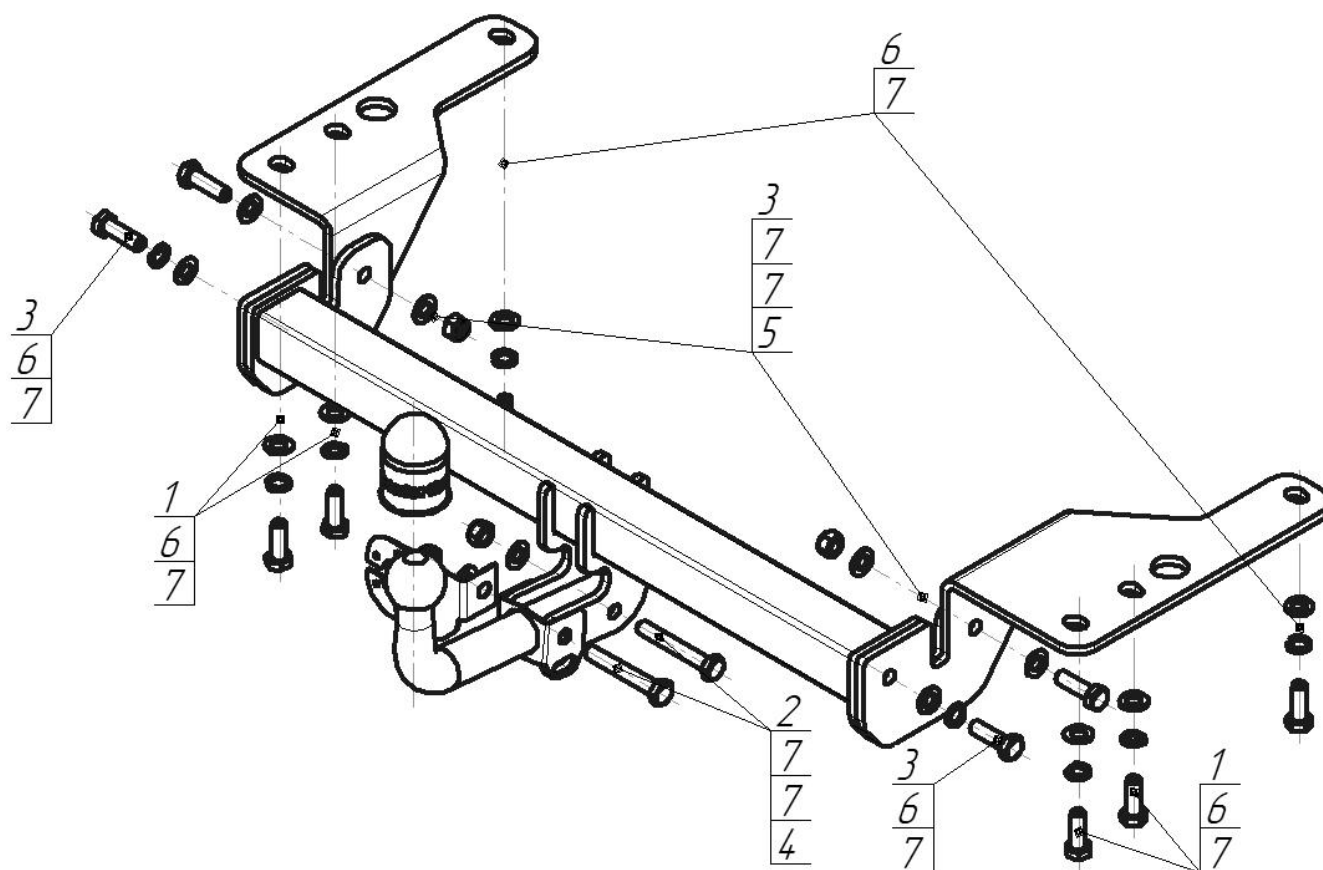


 Объем двигателя: **1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4**

 Особенности: **Требуется вырез в бампере**


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Corolla	1.4, 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4	2007 – н.в.
Toyota	Corolla	1.3, 1.5, 1.6	2013 – н.в.



Комплект крепежа

1		Болт DIN 960 M12x1,25x50	6 шт	5		Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	2 шт
2		Болт M12x1,25x80	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M12	8 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x40	4 шт	7		Шайба DIN 125 M12	16 шт
4		Гайка DIN 982 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт				


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент затяжки, Н*м
M12	77

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снять пластиковую защиту багажника (если имеется) и буксировочные проушины;
2. Установить кронштейны ТСУ в штатные места крепления буксировочных проушин Штатными Болтами, Гр12 и Ш12 и Болтами М12х1,25х50, Гр12 и Ш12;
3. Установить буксировочные проушины (по желанию, можно и не ставить);
4. Открутить низ бампера и установить балку ТСУ между кронштейнами Болтами М12х40, Гр12, Ш12 и Гайками М12 с/к;
5. Подтянуть все резьбовые соединения;
6. Сделать вырез в штатной защите днища багажника и установить;
7. Установить шар и подрозетник Болтами М12х1,25х80, Ш12 и Гайками М12х1,25 с/к;
8. Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных мастерских.

СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

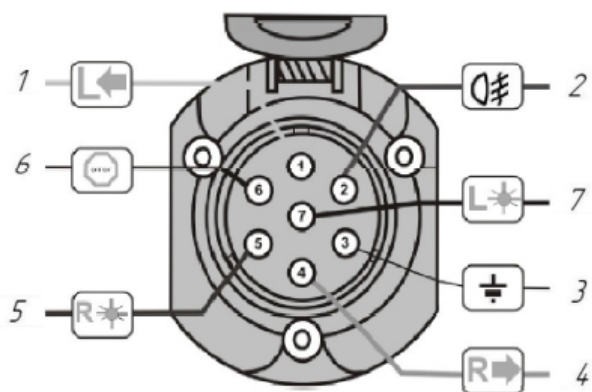

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 92514-А		Установлено на автомобиль:
Марка.....	Модель.....	VIN.....
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу		
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!