



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЈА

Инструкция по установке фаркопа на автомобиль:

Volkswagen Tiguan 2007-2015
Volkswagen Tiguan 2015-
Skoda Yeti 2009-

Артикул: 26.3659.12/21.3659.12

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500

Год выпуска: 2016


Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

Вес нетто, кг: 15.57

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять задний бампер.
2. Демонтировать усилитель бампера. Далее не используется.
3. Установить штангу ТСУ.
4. Выполнить обтяжку крепежа.
5. Установить задний бампер. Подрезка не требуется.
6. Установить крюк.
7. Подключить электрику.

Использование точек крепления:

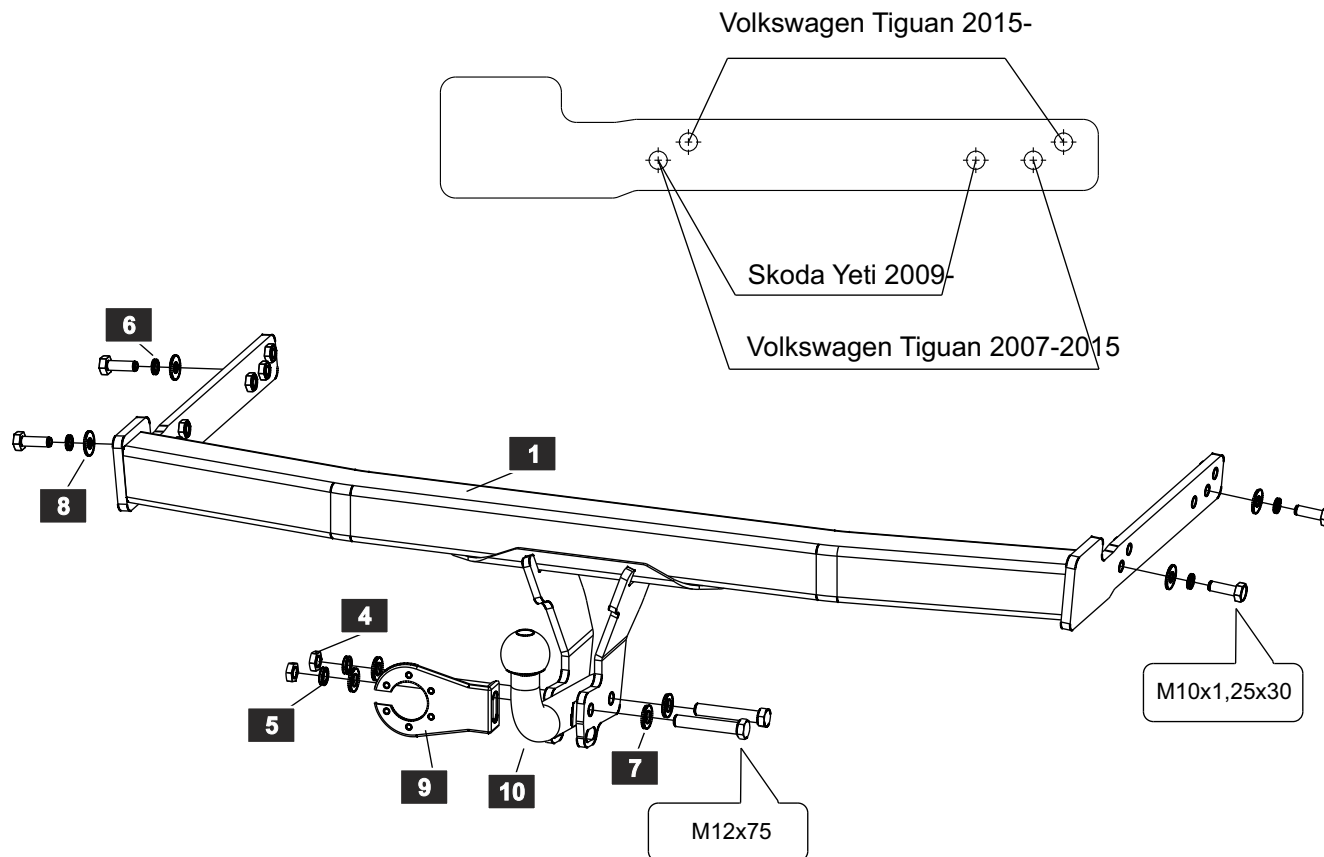

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		
2	2	Болт M12x75		DIN 931
3	4	Болт M10x1,25x30		DIN 961
4	2	Гайка M12		DIN 934
5	2	Шайба 12 г		DIN 127
6	4	Шайба 10 г		DIN 127
7	4	Шайба 12		DIN 125 A
8	4	Шайба 10		DIN 125 A
9	1	Подрозетник		PZ-01
10	1	Крюк		SN 001-V3

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M14x1.5	M16x
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	122.0 Нм	187.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____