


## Шестигранная резино-жгутовая ось с тормозом 2500 кг

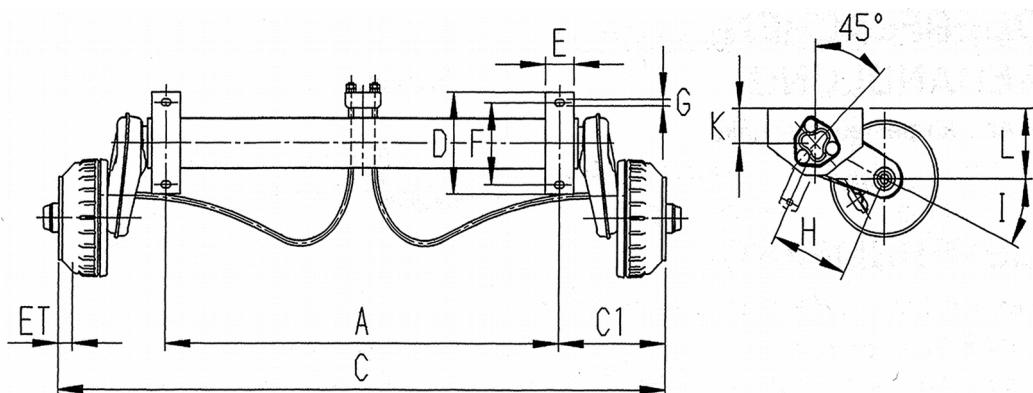

## Заданные размеры на ось с тормозом, колесный тормоз 3081 В

1.	Нагрузка, кг	одна ось 2500 (max)
2.	Профиль наружный, мм	120
3.	Кронштейн Е x D, мм	70 x 320
4.	Размер F, мм	220/280
5.	Высота от центра оси К, мм	75
6.	Размер G, мм	18
7.	Рычаг H, мм	150
8.	Крепление колеса	205 x 6
9.	Размер I, град.	25
10.	Ход рычага, мм	55...120 max
11.	ET, мм	0

## Согласованные размеры

12.	Размер A, мм	A=
13.	Размер C, мм	C=

**Внимание!** Размер С-А должен быть от 520 мм до 750 мм

14.	Заказчик (название фирмы, e-mail, телефон)	Контактное лицо	
15.	Дата заполнения заказа		
16.	Количество, шт.		
17.	Вид покрытия	Краска	Цинк
18.	Наличие проушин	Да	Нет
19.	Дополнительные сведения		

**Внимание!** Строки № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 обязательны к заполнению