



PT GROUP

## Паспорт изделия


KIA  
Sorento 2021-\*Тягово-сцепное устройство (ТСУ)  
съемный квадрат

\* Подходит на комплектации с указанного г.в. по настоящее время

Артикул: KSR991101


## Комплектация:

- A) Болт M10x20 - 1 шт.  
 B) Болт M12x1,25x35 - 2 шт.  
 C) Болт M12x1,25x40 - 8 шт.  
 D) Шайба 12 - 10 шт.  
 E) Шайба 12 гроверная - 10 шт.  
 F) Съемный шар в сборе - 1 шт.  
 G) Палец гнутый  
гальванизированный - 1 шт.  
 H) Шплинт пружинный  
игольчатый - 1 шт.  
 I) Кронштейн левый и правый - 2 шт.  
 J) Балка ТСУ - 1 шт.

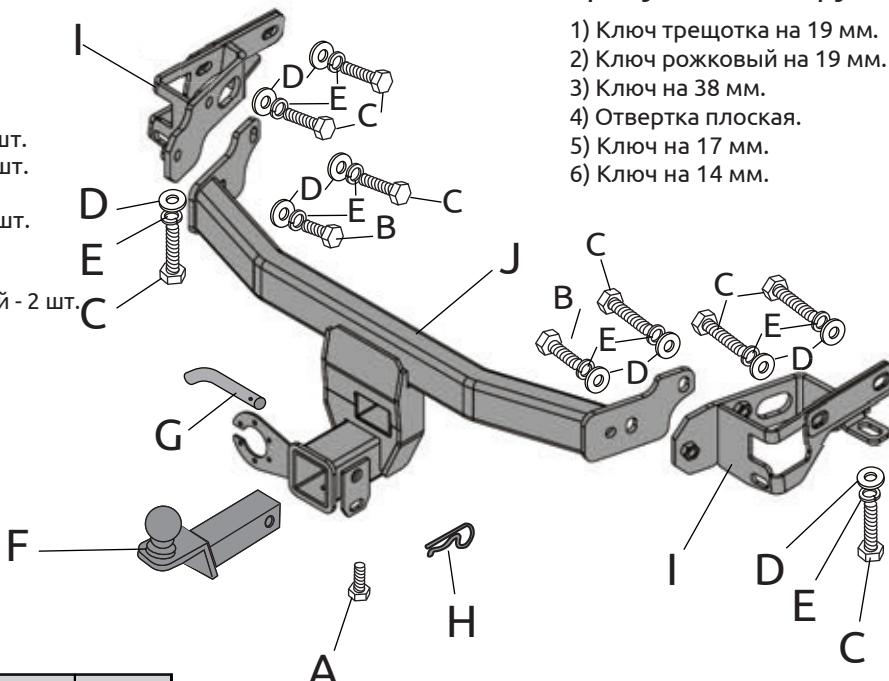

Диаметр резьбы	M8	M10	M12
Момент затяжки Нм	24	47	80

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8

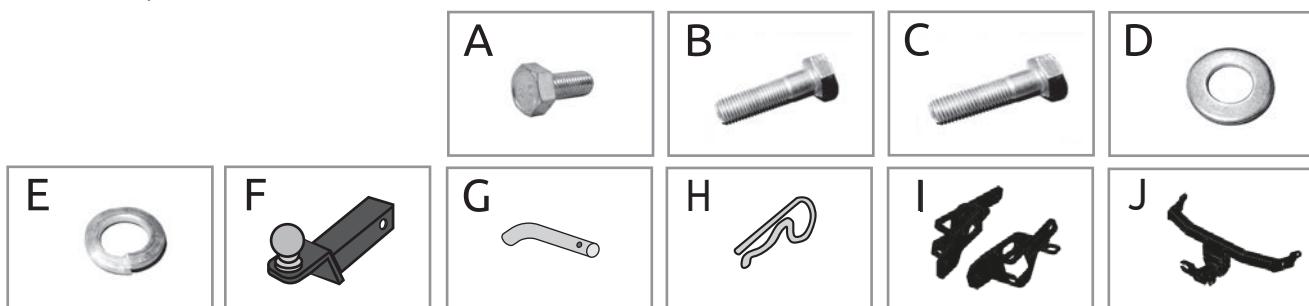

ТСУ KIA Sorento	Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)	A(кг)
	KSR991101	13	120	2600	750/2000*	2800

D= (g\*T\*A)/(T+A) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; S - статическая вертикальная нагрузка на шар; T - технически допустимая максимальная масса тягача; C - допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя (\*для прицепа оборудованного тормозами); A- максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ.

## Требования к установке:

- Выполнять установку в специализированных организациях;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке;
- Запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

## Технические характеристики:

- Тип шара «Б»; Тип соединения: шаровый;  
 Диаметр сцепного шара: 50 мм.  
 Габаритные размеры изделия: 1019x626x260 мм.  
 Масса комплекта: 15,8 кг.  
 Высота установки: 350/420 мм\*\*.  
 \*\*требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости(категории G).  
 Максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют:  
 - в горизонтальной плоскости ~ 60 град.  
 - в вертикальной плоскости ~ 25 град.  
 - вокруг продольной оси на 10 град. в право или влево.  
 Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

## Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- Каждые 5 000 км контролировать момент затяжки крепежа;
- На неаэрофальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам (см.паспорт) сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч;
- Изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар, использовать платформу под американский квадрат;
- Фиксирующий болт M10x20 предназначен для устранения технологических люфтов у Ненагруженного изделия;
- При установке любого нагружающего устройства (прицеп, велокрепление и т.д.) болт необходимо демонтировать.
- Эксплуатация ТСУ (фаркопа) с затянутым фиксирующим болтом ЗАПРЕЩЕНА, так как может привести к деформации изделия;
- Разрешенная скорость с прицепом должна соответствовать ПДД.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
 Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

## ШАГ 1.

Снимите запасное колесо согласно руководства по эксплуатации.  
Освободите глушитель с верхних посадочных мест.



## ШАГ 2.

Установите кронштейн левый через пластину проставочную (поз. К), совместив отверстия в кронштейне и пластине с отверстиями в лонжероне, и закрепите его тремя болтами M12x1,25x40, через шайбы 12 и шайбы 12 гроверные.  
А так же штатным болтом M12. Соединения не затягивать!  
Аналогично установите кронштейн правый.  
Установите балку ТСУ, соединив его с боковыми кронштейнами с помощью болтов M12x1,25x40 и M12x1,25x35 (расположение указано на схеме), шайб 12, и шайб 12 гроверных.  
Отрегулируйте положение балки ТСУ относительно бампера автомобиля, обеспечив минимальный зазор 3-5 мм.  
Затяните соединения всех элементов, первыми затягивать болты кронштейнов, затем болты балки.



## ШАГ 3.

Установите глушитель, пыльник и запасное колесо на свои места.  
Установите съемный шар в сборе и закрепите его пальцем стопорным со шплинтом. Затяните шар с помощью ключа на 38мм.  
**Затяните фиксирующий болт M10x20 снизу, он используется для исключения технологических люфтов съемного шара и только в ненагруженном состоянии! Перед сцепкой болт демонтировать!**



## ШАГ 4.

Установка завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.

Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.