


## Шестигранная резино-жгутовая ось с тормозом 1300 кг

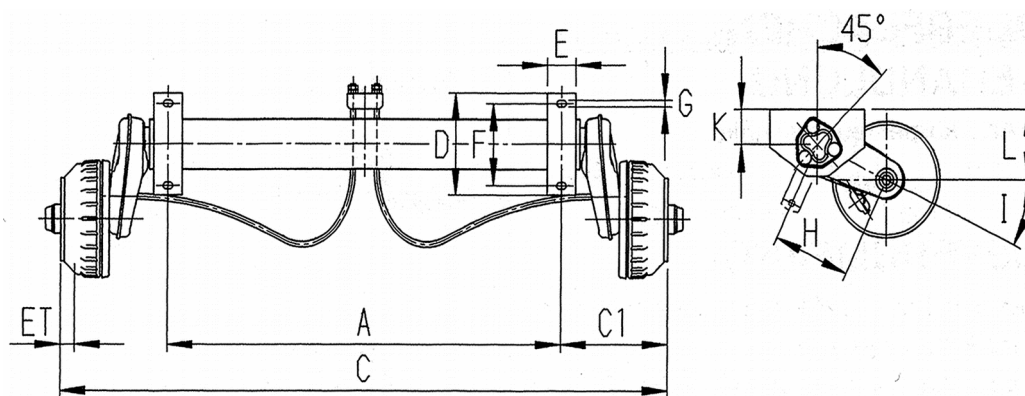

### Заданные размеры на ось с тормозом, колесный тормоз 2051

1.	Нагрузка, кг	одна ось 1300 (max)		тандем 2600 (max)		
2.	Профиль наружный, мм	97				
3.	Кронштейн E x D, мм	60 x 250		50 x 710		
	Размер F, мм	160/220		160/600		
4.	Высота от центра оси K	69				
5.	Размер G, мм	13				
6.	Рычаг H, мм	161,5	161,5	161,5	161,5	175
	Крепление колеса	98x4	112x5	112x5 в/з	140x5	112x5
	Колесный болт	M12x1,5	M12x1,5	M12x1,5	M14x1,5	M12x1,5
	Размер L, мм	137	137	137	137	143
	Ход рычага, мм	50...110	50...110	50...110	50...110	55...120
7.	Размер I, град.	25				
8.	ET, мм	30				

### Согласованные размеры

9.	Размер A, мм	A=
10.	Размер C, мм	C=

**Внимание!** рычаг H=161,5 – размер C-A должен быть от 440 мм до 650 мм  
 рычаг H=175 – размер C-A должен быть от 500 мм до 680 мм

11.	Заказчик (название фирмы, e-mail, телефон)	Контактное лицо	
12.	Дата заполнения заказа		
13.	Количество, шт.		
14.	Вид покрытия	Краска	Цинк
15.	Наличие проушин	Да	Нет
16.	Дополнительные сведения		

**Внимание!** Строки № 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 обязательны к заполнению