

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:


1. Снять задний бампер.
2. Установить штангу ТСУ.
3. При отсутствии люка в бампере - выполнить подрезку бампера по месту.
4. Установить крюк.
5. Выполнить обтяжку болтовых соединений.
6. Установить бампер.
7. Подключить электрику.



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

| | | | |
|----|---|---------------|-----------|
| 1 | 1 | Штанга | |
| 2 | 2 | Болт М10х30 | DIN 933 |
| 3 | 1 | Болт М12х25 | DIN 933 |
| 4 | 1 | Болт М16х90 | DIN 933 |
| 5 | 2 | Гайка М10 | DIN 934 |
| 6 | 2 | Гайка М12 с/к | DIN 985 |
| 7 | 1 | Гайка М16/к | DIN 985 |
| 8 | 2 | Шайба 10 г | DIN 127 |
| 9 | 2 | Шайба 10 | DIN 125 A |
| 10 | 2 | Шайба 12 | DIN 125 A |
| 11 | 2 | Шайба 16 | DIN 125 A |
| 12 | 1 | Подрозетник | PZ-01 |
| 13 | 1 | Крюк | |

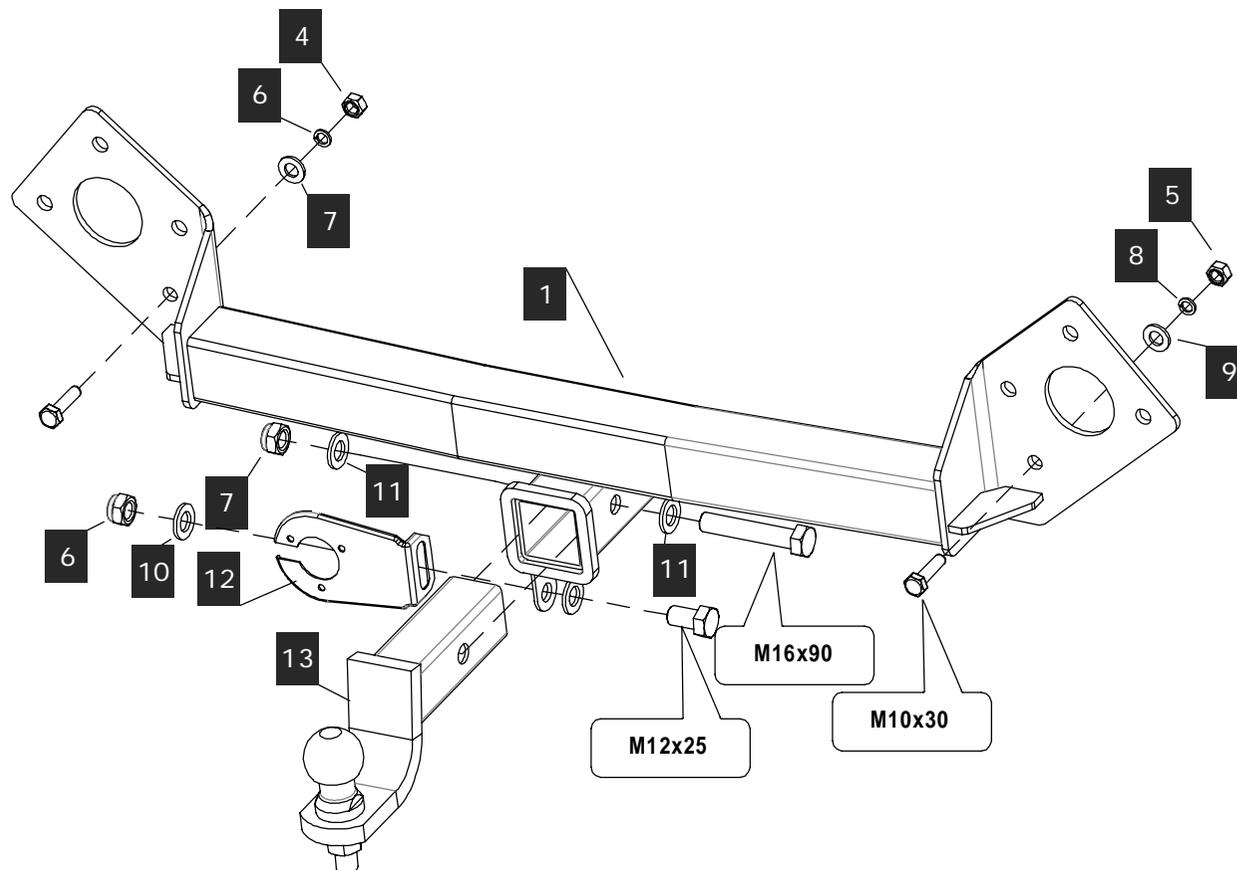

| Диаметр резьбы | M6x1.0 | M8x1.25 | M10x1.5 | M12x1.75 | M16x2 |
|----------------|--------|---------|---------|----------|----------|
| Момент затяжки | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм | 81.0 Нм | 157.0 Нм |

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО «БАЛТЕКС» гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____