

ОСЬ С ТОРМОЗОМ COMPACT

2500 кг, 205 х 6

Технические данные

Модель: COMPACT

Тип оси: В 2500-8

Нагрузка на ось: 2500 кг (одинарная ось)

Колесный тормоз: 3081A или
3062 (см. таблицу)

Ось: шестигранная резино-жгутовая

Рычаг: 200 мм

Присоединительный

размер колеса: 205 х 6

Подшипники: **конические роликовые**

Диаметр центрального

отверстия диска: не менее 161 мм



Программа поставки

Размер С (мм)		Размер А (мм)	Одинарная ось Гайки крепления колес М18 х 1,5 (сферические)		Одинарная ось с кронштейном для присоединения дышла и крепежом			
			Колесный тормоз		Колесный тормоз		Одинарная ось (кг)	
			3081 А	3062	3081 А	3062	3081 А	3062
			Ось в сборе	Ось в сборе	Ось в сборе	Ось в сборе		
1430	900	200 390 00	200 542 00	200 390 68	200 542 75	129	121	10
1480	950	200 390 01	200 542 01	200 390 69	200 542 76	129	121	10
1530	1000	241 157	200 542 02	200 390 70	200 542 77	130	122	10
1570	1040	200 390 02	200 542 03	200 390 71	200 542 78	130	122	10
1590	1070	200 390 03	200 542 04	200 390 72	200 542 79	131	123	10
1630	1100	241 158	200 542 05	200 390 73	200 542 80	131	123	10
1680	1150	200 390 04	200 542 06	200 390 74	200 542 81	132	124	10
1730	1200	240 828	200 542 07	200 390 75	200 542 82	132	124	10
1750	1220	200 390 05	200 542 08	200 390 76	200 542 83	132	124	10
1780	1250	241 153	200 542 09	200 390 77	200 542 84	133	125	10
1840	1310	200 390 06	200 542 10	200 390 78	200 542 85	133	125	10
1880	1350	200 390 07	200 542 11	200 390 79	200 542 86	134	126	10
1930	1400	241 154	200 542 12	200 390 80	200 542 87	135	127	10
1980	1450	200 390 08	200 542 13	200 390 81	200 542 88	135	127	10
2030	1500	241 155	200 542 14	200 390 82	200 542 89	136	128	10
2060	1530	200 390 09	200 542 15	200 390 83	200 542 90	136	128	10
2080	1550	241 156	200 542 16	200 390 84	200 542 91	137	129	10
2110	1580	200 390 10	200 542 17	200 390 85	200 542 92	137	129	10
2130	1600	200 390 11	200 542 18	200 390 86	200 542 93	138	130	10
2155	1625	200 390 12	200 542 19	200 390 87	200 542 94	138	130	10
2200	1670	200 390 13	200 542 20	200 390 88	200 542 95	139	131	10
2230	1700	200 390 14	200 542 21	200 390 89	200 542 96	139	131	10
2280	1750	200 390 15	200 542 22	200 390 90	200 542 97	140	132	10

 Комплект поставки


- Приваренный кронштейн для 2 тросов
- Уравнитель
- Тормозные тросы
- Установленные гайки крепления колес

Покрытие поверхности

- Горячее цинкование опоры оси
- Черная грунтовка колесного тормоза

Принадлежности

- Амортизаторы**
(см. раздел «Содержание»)

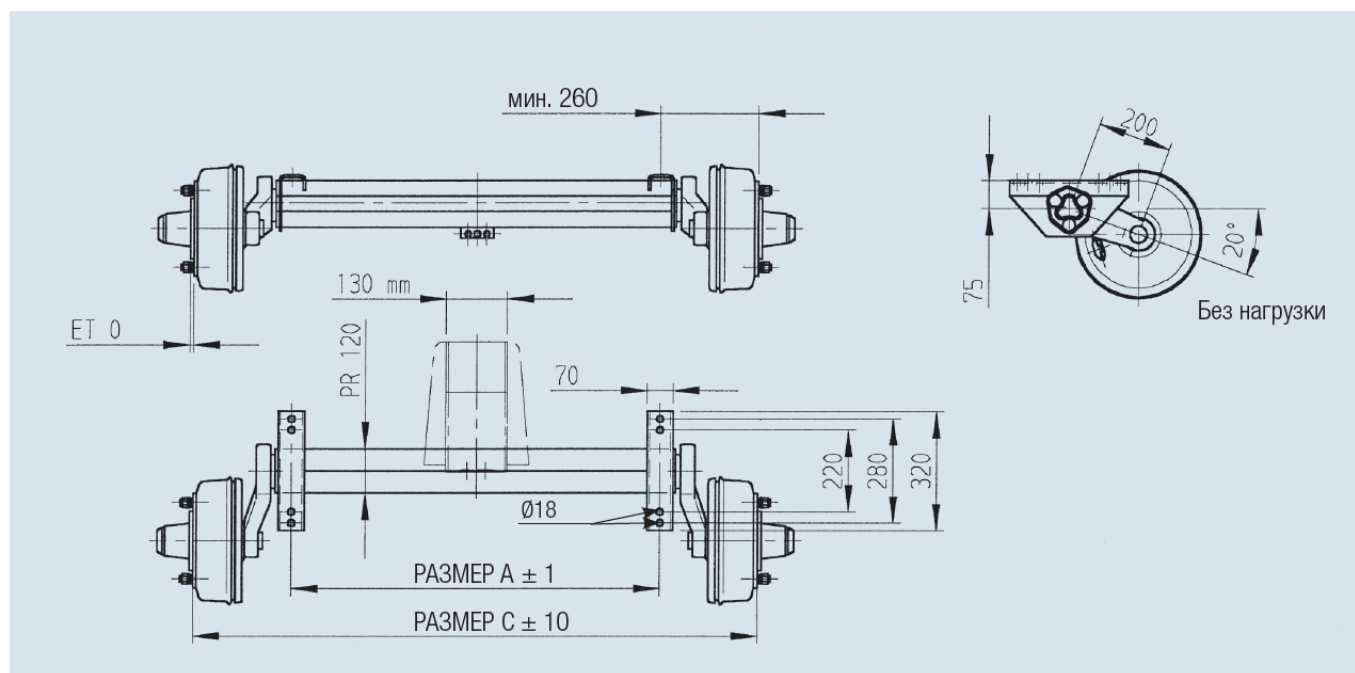

Кронштейн для присоединения дышла и кронштейн для 2 тросов

